



# **SOLUZIONI VIDEOCITOFONIA IP**







# CHI È DNAKE

DNAKE è un produttore leader di mercato di sistemi di videocitofonia IP, affidabile e innovativo. Grazie a una gamma completa di prodotti, DNAKE collabora con clienti in tutto il mondo fornendo prodotti videocitofonici intelligenti, di alta qualità e soluzioni a prova di futuro, dotate di tecnologia all'avanguardia.



**17 ANNI**

DI ESPERIENZA  
NELLA VIDEOCITOFONIA



**230+**

PERSONE NELLO STAFF  
DI "RICERCA E SVILUPPO"



**50.000 m²**

DI LABORATORI  
TECNOLOGICI



**320+**

BREVETTI E  
DIRITTI D'AUTORE




**90+**

NAZIONI IN CUI  
SIAMO PRESENTI

## CATEGORIE:



VIDEOCITOFONO



VIDEOCITOFONO  
IP A 2 FILI



VIDEOCITOFONO  
WIRELESS



APP SMART LIFE  
PROPRIETARIA



CONTROLLO  
ASCENSORE

# VASTA COMPATIBILITÀ

Ingresso appartamento:  
**S212**




**Control4 APP**



**Control4 Controller**



Ingresso edificio:  
**S615**

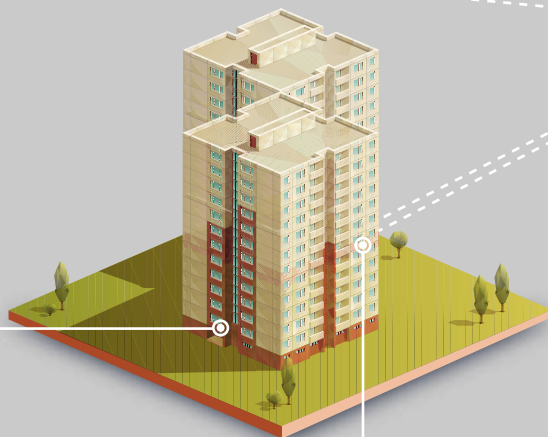

**Yealink**

**GRANDSTREAM**  
CONNECTING THE WORLD

**poly**



**Telefono IP**


Ricevi le chiamate  
dai videocitofoni  
ovunque tu sei



**DNAKE  
Smart Life APP**



**Internet**









**Server Cloud**







**Monitor interno:  
A416**



# VIDEOCITOFONIA IP


Modello	Y4	B6	S			
Codice	905D-Y4 Pro	902D-B6	S615	S215	S213M	S213K
Case						
Display	7" IPS	10.1" TFT	4.3" TFT	4.3" TFT	×	×
Touch Screen	○	○	×	×	×	×
Pannello Frontale	Vetro	Alluminio Vetro	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Sistema Operativo	Android	Android	Android	Linux	Linux	Linux
PoE	○	○	○	○	○	○
SIP	○	○	○	○	○	○
Telecamera	Doppia Telecamera	○	○	○	○	○
WiFi	×	×	×	×	×	×
PIN / Tessera	○	○	○	○	○	○
Accesso Biometrico	○	○	○	×	×	×
Wiegand	○	○	○	○	○	○
Grado di protezione	IP65	IP65	IP65 IK08	IP65 IK08	IP65 IK08	IP65 IK08
App di terze parti	○	○	○	×	×	×
Installazione	Semi Incasso	Incasso	Incasso o Superficie	Incasso o Superficie	Incasso o Superficie	Incasso o Superficie

S	S3	A	E		A
S212	904M-S3	A416	E416	E216	902C-A
					
✕	10.1" TFT	7" IPS	7" TFT	7" TFT	10.1" TFT
✕	○	○	○	○	○
Alluminio	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Linux	Android	Android 10	Android 10	Linux	Android
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	Opzionale	Opzionale	✕	✕	○
✕	Opzionale	Opzionale	Opzionale	✕	✕
○	—	—	—	—	—
✕	—	—	—	—	—
○	—	—	—	—	—
IP65 IK08	Da interno	Da interno	Da interno	Da interno	Da interno
✕	○	○	○	✕	○
Incasso o Superficie	Superficie	Superficie o tavolo	Superficie o tavolo	Superficie o tavolo	Da tavolo



# I VIDEOCITOFONI IP

Le soluzioni videocitofoniche Android/Linux basate su protocollo SIP di DNAKE sfruttano tecnologie di ultima generazione per gestire l'accesso e aumentare la sicurezza degli edifici residenziali moderni.

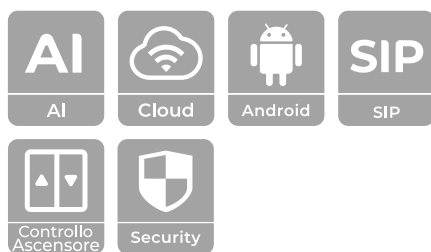





### **REGISTRAZIONE CHIAMATE**

E' possibile visualizzare o cancellare il registro di qualsiasi chiamata con informazione di data e ora.



### **NOTIFICHE PUSH**

Ricevi notifiche istantanee delle chiamate in entrata anche quando l'APP è chiusa.



### **ANTEPRIMA**

Vedi chi c'è alla porta prima di rispondere alla chiamata.



### **APERTURA PORTA DA REMOTO**

Ricevi notifiche in tempo reale e apri la porta al visitatore in qualsiasi momento e da qualsiasi posto.



### **FACILE IMPOSTAZIONE**

Scansiona il codice QR per associare il videocitofono con la app Smart Life in pochi secondi.



### **COMUNICAZIONE VIDEO**

La comunicazione tra il videocitofono e dispositivo mobile è resa semplice.

# **DNAKE SMART LIFE APP**





# VIDEOCITOFONI IP A 2 FILI

Con l'utilizzo dei distributori IP a fili di DNAKE, qualsiasi sistema citofonico analogico può essere aggiornato ad un sistema IP senza la sostituzione dei cavi. L'installazione diventa rapida, facile e conveniente.



IP a 2 fili  
Integrato





# VIDEOCITOFONI WIRELESS

La sicurezza dell'ingresso di casa tua è importante. Utilizza un kit videocitofono wireless DNAKE, non perderai mai un visitatore!



IP65



Video  
Real-time



Tasto di  
Sblocco



Trasmissione  
400m





# 905D-Y4 PRO

## VIDEOCITOFONO ANDROID DA 7" CON RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

- Schermo touchscreen capacitivo IPS da 7"
- Algoritmo anti-spoofing contro foto e video
- Riconoscimento del volto con luce visibile
- Doppia telecamera HD da 2MP con WDR
- Metodi di apertura della porta: chiamata, rilevazione volto, tessera IC (13,56 MHz), NFC, codice PIN, APP
- Supporta 10.000 volti e 100.000 tessere
- Facile integrazione con altri dispositivi SIP tramite protocollo SIP 2.0



Android




Wiegand



PoE



IP65

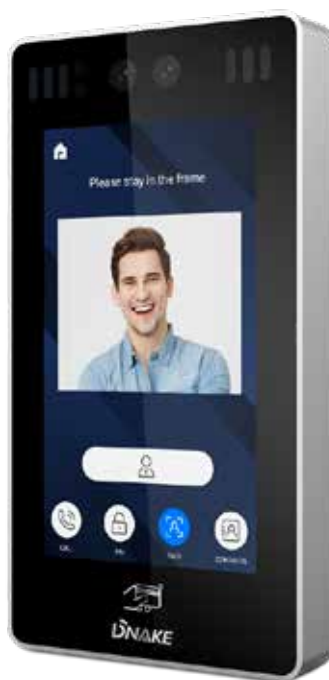



# S615

## VIDEOCITOFONO ANDROID DA 4.3" CON RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

- Telecamera HD 2MP grandangolare (120°) con WDR
- Supporto per non udenti
- Punti braille per non vedenti
- 3 relè di uscita per apertura porte
- Metodi di apertura della porta: rilevazione volto, chiamata, tessera IC (13,56 MHz), tessera ID (125 kHz), codice PIN, NFC, APP
- Algoritmo anti-spoofing contro foto e video
- Supporta 10.000 volti e 100.000 tessere
- Allarme anti-manomissione
- Facile integrazione con altri dispositivi SIP tramite protocollo SIP 2.0



Android



Wiegand



PoE



IP65



IK08



Ausilio per non udenti





# S215

## VIDEOCITOFONO SIP DA 4,3"

- Telecamera grandangolare (110°) con poca distorsione
- Supporto per non udenti
- Punti braille per non vedenti
- 3 relè di uscita per apertura porte
- Telecamera HD 2MP con illuminazione automatica
- Metodi di apertura della porta: chiamata, tessera IC (13,56 MHz), tessera ID (125 kHz), codice PIN, NFC, APP
- Pannello in lega di alluminio
- Resistente alle temperature estreme (-40°C a 55°C)
- Installazione: incasso e montaggio a superficie





# S213M

## VIDEOCITOFONO SIP MULTIPULSANTE

- Telecamera HD 2MP grandangolare (110°) con illuminazione automatica
- Metodi di apertura della porta: chiamata, tessera IC (13,56 MHz), tessera ID (125 kHz), NFC, APP
- Supporto multipulsanti (opzione 2 o 5 pulsanti)
- 3 indicatori integrati
- Allarme anti-manomissione
- Alimentazione PoE standard (IEEE802.3af) / 12Vcc
- Resistente alle temperature estreme (-40°C a 55°C)
- Installazione: incasso e montaggio a superficie
- Facile integrazione con altri dispositivi SIP tramite protocollo SIP 2.0





# S213K

## VIDEOCITOFONO SIP CON 1 PULSANTE E TASTIERA

- Telecamera HD 2MP grandangolare (110°) con illuminazione automatica
- Metodi di apertura della porta: chiamata, tessera IC 13,56 MHz, tessera ID (125 kHz), codice PIN, NFC, APP
- 3 indicatori integrati
- Allarme anti-manomissione
- Alimentazione PoE standard (IEEE802.3af) / 12Vcc
- Resistente alle temperature estreme (-40°C a 55°C)
- Installazione: incasso e montaggio a superficie
- Facile integrazione con altri dispositivi SIP tramite protocollo SIP 2.0







# S212

## VIDEOCITOFONO SIP MONOPULSANTE

- Telecamera HD 2MP grandangolare (110°) con illuminazione automatica
- Metodi di apertura della porta: chiamata, tessera IC 13,56 MHz, tessera ID (125 kHz), NFC, APP
- 3 indicatori integrati
- Allarme anti-manomissione
- Resistente alle temperature estreme (-40°C a 55°C)
- Installazione: incasso e montaggio a superficie
- Facile integrazione con altri dispositivi SIP tramite protocollo SIP 2.0





# A416

## MONITOR INTERNO DA 7" ANDROID 10

- Schermo touchscreen capacitivo IPS da 7", 1024 x 600
- Prestazioni elevate (RAM: 1G, ROM: 8G)
- Wi-Fi 802.11b/g/n e telecamera 2MP opzionale
- 8 Ingressi di allarme, 1 uscita relè, 1 x RS485
- Installazione: da tavolo e montaggio a superficie
- Facile integrazione con altri dispositivi SIP tramite protocollo SIP 2.0
- Facile integrazione con altri dispositivi smart home tramite app di terze parti





# E416

## MONITOR INTERNO DA 7" ANDROID 10

- Schermo touchscreen capacitivo da 7", 1024 x 600
- Prestazioni elevate (RAM: 1G, ROM: 8G)
- Wi-Fi 802.11b/g/n opzionale
- 8 Ingressi di allarme, 1 uscita relè, 1 x RS485
- Installazione: da tavolo e montaggio a superficie
- Facile integrazione con altri dispositivi SIP tramite protocollo SIP 2.0
- Facile integrazione con altri dispositivi smart home tramite app di terze parti





# E216

## MONITOR INTERNO DA 7" LINUX

- Schermo touchscreen capacitivo da 7", 1024 x 600
- Visualizzazione di citofoni IP DNAKE e telecamere IP
- 8 Ingressi di allarme, 1 uscita relè, 1 x RS485
- Installazione: da tavolo e montaggio a superficie
- Facile integrazione con altri dispositivi SIP tramite protocollo SIP 2.0



PoE





# IPK03

## KIT VIDEOCITOFONO IP

- Installazione, manutenzione e cablaggio semplici
- Chiamata, conversazione e apertura porta con un solo tocco
- Controllo da remoto tramite app mobile
- Interfaccia utente user-friendly
- Visualizzazione di fino a 8 telecamere IP
- PoE standard



Plug & Play



Interfaccia  
Semplice



PoE Standard




Sblocco  
da Remoto



Integrazione  
TVCC



Chiamata  
a un tasto

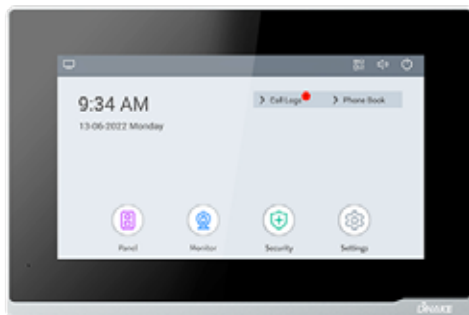



# DK250

## KIT VIDEOCITOFONO WIRELESS

- Distanza di trasmissione di 400 m in area aperta
- Facile installazione wireless (2,4 GHz)

# DC200

## CITOFONO WIRELESS

- Impermeabile IP65
- Allarme antimanomissione
- Temperatura di funzionamento: -10°C / +55°C
- Supporto per due monitor interni
- Opzioni di alimentazione duale: batteria o 12Vcc



# DM50

## MONITOR WIRELESS

- 7" TFT LCD, 800 x 480
- Monitoraggio in tempo reale
- Apertura a un tasto
- Cattura foto e registrazione video (TF card, MAX: 32G)
- Batteria ricaricabile al litio (2500mAh)
- Installazione: da tavolo e montaggio a superficie







**Rivenditore Autorizzato**

**S&A - importatore autorizzato**

